
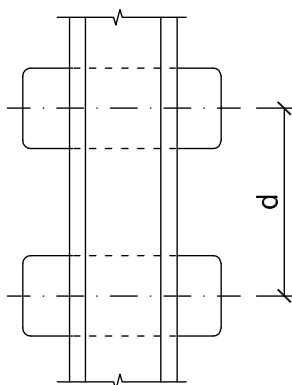


Kačírková a okrajová lišta TOPWET TW KL

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	separace a ukončení u střech s přitežující vrstvou kačírku, substrátu, příp. pochozích ploch
materiál	VIPLANYL® 712, tl. 1,5 mm, v přibližné barvě RAL 7040
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika
popis	Ukončující a okrajová lišta délky 2 m pro profil dlažby a střechy s přitežující vrstvou kačírku, pro střechy a terasy s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC. Celková tloušťka materiálu 1,6 mm, délka lišty 2 m včetně 1 ks spojovacího plechu tloušťky 1,0 mm pro přechod mezi dvěma lištami. Lišta je dodávána s 5 ks integrovaných úchytů pro montáž o rozměru 80 × 130 mm. Úchyty jsou provedeny z PVC-P fólie tloušťky 1,5 mm s PES výztuhou.

TECHNICKÉ PARAMETRY



Kačírková a okrajová lišta

Typ	Rozměry [mm]				
	a	b	c	d*	e
TW KL 40	66	43	10	465	2 000
TW KL 50	66	53	10	465	2 000
TW KL 65	66	68	10	465	2 000
TW KL 90	66	93	10	465	2 000

* Rozměr d označuje rozteč mezi přířezy integrované fólie.

U lišt s jiným, než standardní barevným provedením (v přibližné barvě RAL 7040) nejsou přířezy součástí dodávky.

BAREVNÉ VARIANTY

VIPLANYL 700 RAL 9016	VIPLANYL 701 RAL 9018	VIPLANYL 707 RAL 7035	VIPLANYL 712 RAL 7040	VIPLANYL 720 RAL 7012
VIPLANYL 740 RAL 7015	VIPLANYL 760 RAL 9004	VIPLANYL 660 RAL 6000	VIPLANYL 580 RAL 5012	VIPLANYL 590 RAL 5015
VIPLANYL 460 RAL 3016	VIPLANYL 480 RAL 8004	VIPLANYL 860 RAL 8017		